**Luminaire**
Code 2131C10AHEB
Name AOL SYSTEM C/W LIN60 SLV TER 3500K HEB
**Measurem.**
Code FTS2600171
Name AOL SYSTEM C/W LIN60 SLV TER 3500K HEB

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminaire Flux | 1133 lm | Luminaire Power | 11.0 W | Efficacy | 103.000 lm/W | Efficiency | 100.00% |
| Source Flux | 1133 lm | Maximum value | 156.12 cd/klm | Position | C=5.00 G=5.00 | CG | Double Symmetrical |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rectangular Luminaire | Length | 580 mm | Width | 50 mm | Height | 50 mm |
| Rectangular Luminous Area | Length | 580 mm | Width | 50 mm | Height | 49 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Horizontal Luminous Area | 0.029000 m2 | Emitting area on Plane 180° | 0.029000 m2 |
| Emitting area on Plane 0° | 0.029000 m2 | Emitting area on Plane 270° | 0.002500 m2 |
| Emitting area on Plane 90° | 0.002500 m2 | Glare area at 76° | 0.035154 m2 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Coordinate system | CG | Symmetry Type | Double Symmetrical |
| Date | 26-03-2024 | Maximum Gamma Angle | 180 |
| Measurement Distance | 0.00 | Measurement Flux | 1133 lm |

LED Flux=1421lm LED Power=11W Eff=80% EfcLed=129lm/W EfcLum=103lm/W CCT=3500K Ra=90 R9=50 SDCM=3 L70(10k)=60000h

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.I.E. | 33 60 82 69 100 | D DIN 5040 | B21 |
| F UTE | 0.69 H + 0.31 T | B NBN | BZ 6 |

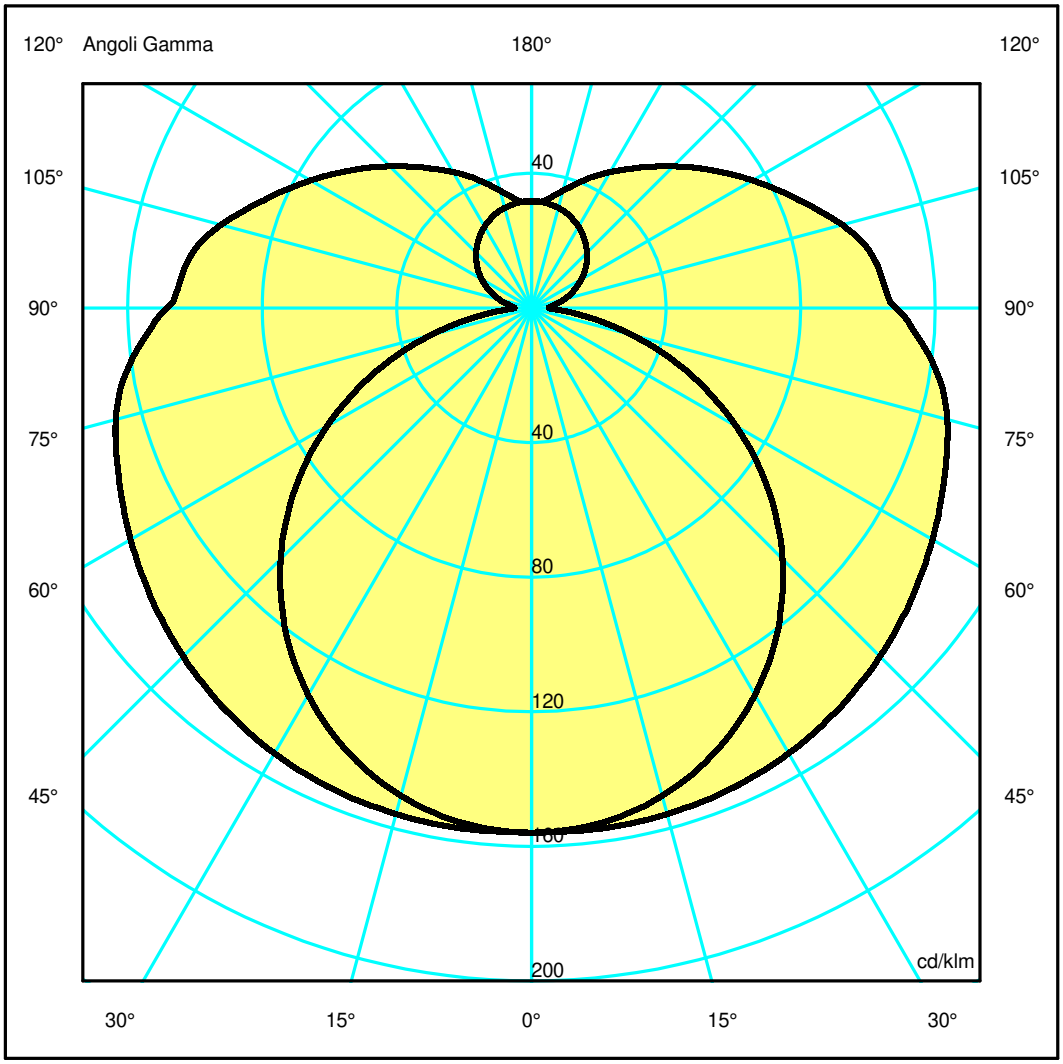


580mm x 50mm




Semipiani C

180.0 0.0
270.0 90.0

ULOR 31.35 %
DLOR 68.65 %
RN 31.35 %