**Luminaire**
Code 2145C10AHEB
Name AOL SYSTEM C/W 45° SLV TER SX 3500K HEB
**Measurem.**
Code FTS2600174
Name AOL SYSTEM C/W 45° SLV TER SX 3500K HEB


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminaire Flux | 1118 lm | Luminaire Power | 11.0 W | Efficacy | 101.636 lm/W | Efficiency | 100.00% |
| Source Flux | 1118 lm | Maximum value | 160.44 cd/klm | Position | C=0.00 G=8.00 | CG | Sym. on planes 0-180 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rectangular Luminaire | Length | 590 mm | Width | 50 mm | Height | 50 mm |
| Rectangular Luminous Area | Length | 590 mm | Width | 50 mm | Height | 50 mm |
| Horizontal Luminous Area | 0.029500 m2 | | Emitting area on Plane 180° | | 0.029500 m2 | |
| Emitting area on Plane 0° | 0.029500 m2 | | Emitting area on Plane 270° | | 0.002500 m2 | |
| Emitting area on Plane 90° | 0.002500 m2 | | Glare area at 76° | | 0.035760 m2 | |
| Coordinate system | CG | | Symmetry Type | | Sym. on planes 0-180 | |
| Date | 26-03-2024 | | Maximum Gamma Angle | | 180 | |
| Measurement Distance | 0.00 | | Measurement Flux | | 1118 lm | |

LED Flux=1421lm LED Power=11W Eff=79% EfcLed=129lm/W EfcLum=102lm/W CCT=3500K Ra=90 R9=50 SDCM=3 L70(10k)=60000h


| | | | |
|---|---|---|---|
| C.I.E. | 33 61 83 70 100 | D DIN 5040 | B21 |
| F UTE | 0.70 H + 0.30 T | B NBN | BZ 6 |

590mm x 50mm




Semipiani C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

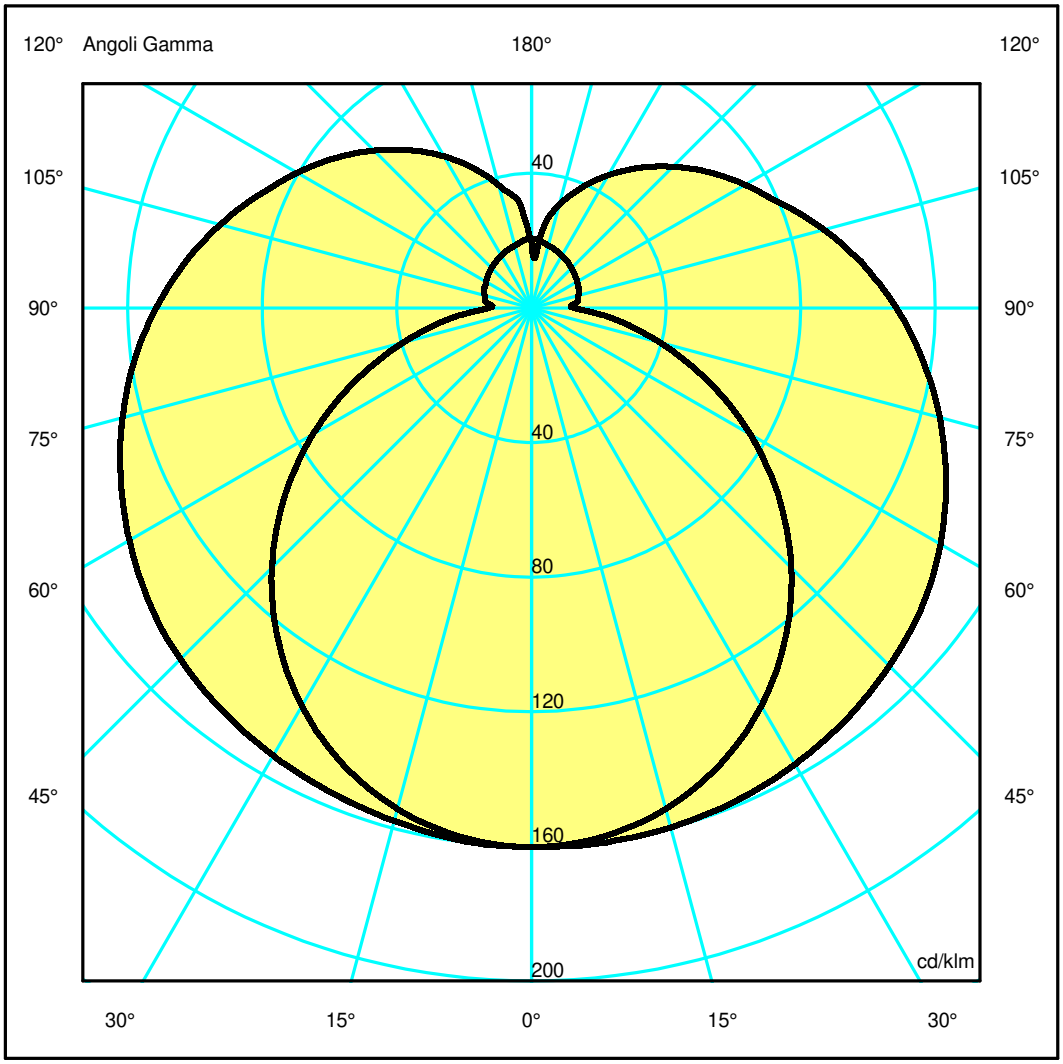


ULOR 30.46 %
DLOR 69.54 %
RN 30.46 %