

## Tagora Sospensione 80 - Led 36° 3000K - Nero/Blu - Non dimmerabile



IP20  


### DESIGN BY

S./R. Cornelissen

### DESCRIZIONE

Serie di apparecchi a sospensione disponibili in 4 diametri (80 mm, 270 mm, 570 mm, 970 mm), con LED ad alta potenza, Retrofit LED. □Corpo in alluminio disponibile in diverse versioni bicolore: beige/bianco, grigio/bianco, nero/arancione, nero/verde e nero/blu. □Cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida, lunghezza 2 metri. □Tagora 80 e 270 offrono un faretto ad alta potenza con ottica in alluminio. □Tagora 270 utilizza un sistema proprietario basato su una lente ibrida combinata con riflettore. Questo sistema aiuta a creare fasci stretti definiti utilizzando moduli LED ad alta potenza di grandi dimensioni. □Tagora 570 e 970 offrono un tipo di illuminazione diffusa altamente confortevole tramite un diffusore in PMMA. Le versioni a LED utilizzano sorgenti ad alta potenza. □Alimentazione elettronica integrata, dimmerabile o non dimmerabile a seconda della versione. □Conforme alla norma EN60598-1 e ad altre norme specifiche.

### DISEGNI TECNICI

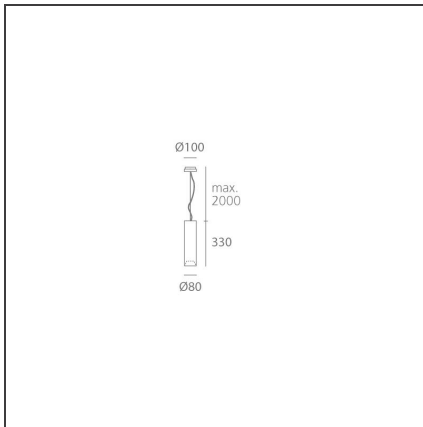

### CARATTERISTICHE

|                         |             |                   |           |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| <b>Codice articolo:</b> | AB02158     | <b>Materiale:</b> | Alluminio |
| <b>Colore:</b>          | Nero/Blu    | <b>Serie:</b>     | Indoor    |
| <b>Installazione:</b>   | Sospensione |                   |           |

### DIMENSIONI

|                                      |        |                                      |     |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----|
| <b>Altezza:</b>                      | cm 33  | <b>Prova del filo incandescente:</b> | 960 |
| <b>Peso:</b>                         | kg 1.1 |                                      |     |
| <b>Diametro base:</b>                | cm 10  |                                      |     |
| <b>Altezza massima dal soffitto:</b> | cm 200 |                                      |     |

### SORGENTI INCLUSE

|                   |     |                                |                 |
|-------------------|-----|--------------------------------|-----------------|
| <b>Categoria:</b> | LED | <b>Temperatura Colore (K):</b> | 3000K           |
| <b>Numero:</b>    | 1   | <b>Color Tolerance:</b>        | MacAdam 3SDCM   |
| <b>Watt:</b>      | 14W | <b>CRI:</b>                    | 90              |
| <b>Tipologia:</b> | 0   | <b>Service Life:</b>           | L70 (6K) 60000h |
| <b>Class:</b>     | A   |                                |                 |

### LUMINAIRE

|   |  |                                     |           |
|---|--|-------------------------------------|-----------|
| <b>Power Supply:</b>                    | Alimentazione elettronica<br>220/240Vac 50/60Hz<br>inclusa | <b>Flusso luminoso emesso (lm):</b> | 1027lm    |
| <b>Disponibilità del trasformatore:</b> | Integrato  | <b>CCT:</b>                         | 3000K     |
| <b>Watt :</b>                           | 14W  | <b>Efficiency:</b>                  | 69%       |
| <b>Tensione di alimentazione:</b>       | 220V-240V  | <b>Efficacy:</b>                    | 73.39lm/W |
|   |  | <b>CRI:</b>                         | 90        |