

Tolomeo tavolo LED 3000K



IP20     


DESIGN BY

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

DESCRIZIONE

Utilizzando la tecnologia Led l'attenzione va posta non solo al consumo di energia e all'efficienza luminosa, ma soprattutto alla qualità e quantità della distribuzione della luce. Infatti il vantaggio del Led è che emette il 100% di flusso luminoso nell'emisfero diretto, annullando dispersioni e sprechi in altre direzioni. Questo significa che per ottenere sul piano di lavoro un illuminamento di 1250lux, con una sorgente incandescente è necessaria una potenza di 100W, mentre con una sorgente Led sono sufficienti 10W, con un risparmio del 90% di energia elettrica. Materiali: base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco o alluminio brillantato; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. 5 Led diretti. Codice riferito solo al corpo lampada.

DISEGNI TECNICI

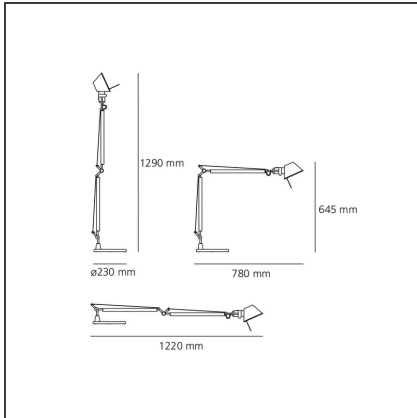

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	A004800	Materiale:	alluminio, acciaio
Colore:	Alluminio	Serie:	Design
Installazione:	Tavolo		

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 78	Estensione massima in larghezza:	cm 122
Altezza:	cm 64.5	Prova del filo incandescente:	750
Diametro base:	cm 23		
Estensione massima in altezza:	cm 129		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	Temperatura Colore (K):	3000 K
Numero:	1		
Watt:	10W		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt :	10W	Flusso luminoso emesso (lm):	593lm
Tensione di alimentazione:	24V	CCT:	3000K
		Efficiency:	70%
		Efficacy:	59lm/W
		CRI:	90
		Dimmer Typology:	Microswitch Dimmer

Note

Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti.

ACCESSORIES



TOLOMEO
MORSETTO
A004100



TOLOMEO BASE
TV ALL D230
A004030



TOLOMEO
SUPP.TAVOLO
FISSO
A004200