


# A.24 Stand-alone - Soffitto Circolare - Emissione Diffusa - Ø 1500mm - 4000K - App Compatible - Brushed Bronze

Carlotta de Bevilacqua



IP20    Dimmerabile: 

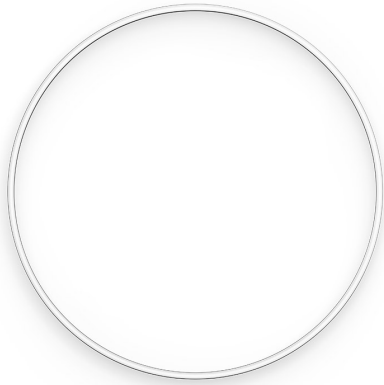

## LUMINAIRE

- Watt : **132W**
- Flusso luminoso emesso: **11429lm**
- CCT: **4000K**
- Efficiency: **60%**
- Efficacy: **86.58lm/W**
- CRI: **80**
- Dimmable Typology: **Push & APP**

## Note

Driver elettronico 220/240Vac 50/60Hz incluso. Utilizza 1 indirizzo DALI.

## DESCRIZIONE

A.24 è un nuovo sistema completo e flessibile per disegnare la luce nello spazio. Un unico profilo di soli 24 mm può essere installato a incasso, soffitto o sospensione senza soluzione di continuità anche nel seguire gli angoli su una superficie piana o in tre dimensioni. All'interno di questo profilo si inseriscono diverse performance: luce diffusa, ottiche sharp in tre aperture o un intelligente binario magnetico. A.24 diventa così non solo un sistema flessibile ma una piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della collezione Architectural. Nella versione a sospensione queste performance possono essere integrate con emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi per seguire con la massima flessibilità l'architettura e la funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella capacità di A.24 di muoversi liberamente nello spazio con punti di connessione elettrica diretta distanti anche fino a 14 metri.

**CODICE PRODOTTO: AQ65120APP**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AQ65120APP**
- Colore: **Bronzo Spazzolato**
- Installazione: **Soffitto**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Altezza: **cm 5.4**
- Diametro: **cm 150**
- Peso: **kg 8.5**

## SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **136W**
- Temperatura Colore (K): **4000K**
- CRI: **80**

**Accessories**

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.24 Stand-alone - Ceiling and Suspension  
Sharping Optional Accessory - For Ø 1550mm  
AQ94100

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.24 Stand-alone - Telaio trimless da utilizzare per  
incassare il kit di alimentazione - Soffitto Ø1122 e  
Ø1500 AQ94200