


A.39 Incasso Emissione Sharping - Modulo Strutturale Trim - 1184mm - 36° - 3000K - Non Dimmerabile/Dimmerabile DALI - 2x4 Ottiche - Nero


Carlotta de Bevilacqua

DESCRIZIONE

Versione ottimizzata per applicazioni in linea con grandi lunghezze. Emissione diffondente diretta e diretta + indiretta. Versioni incasso trim, trimless, sospensione e soffitto. Versione dimmerabile e non dimmerabile in due temperature di colore 3000K e 4000K.

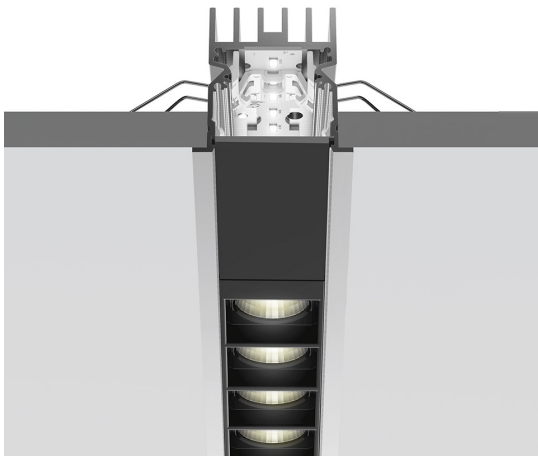

IP 20  Dimmerabile: 

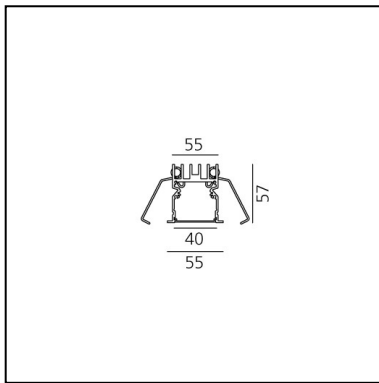

CODICE PRODOTTO: BH20204

CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **BH20204**
- Colore: **Nero**
- Installazione: **Incasso**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Emissione: **Diretta**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 118**
- Larghezza: **cm 5.5**
- Profondità incasso: **cm 5.7**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **22W**
- Temperatura Colore (K): **3000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L90 (20K) 118000h**

LUMINAIRE

- Watt : **22W**
- Flusso luminoso emesso: **1542lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **71%**
- Efficacy: **70.11lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Dali**

Note

Louvers fornite a parte.
Alimentazione 900mA SELV fornita a parte.
Interfaccia APP fornita a parte.
Il driver APP esclude il funzionamento tramite DALI e viceversa.

Accessories



Louvre - 1184mm 2x4 ottiche - Bianco AE40001



Louvre - 1184mm 2x4 ottiche - Nero AE40004



Driver 60W - 900mA - 220-240V - Dimmabile
DV1024



Driver - 220-240V - APP DV1053APP



A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit x2) -
Fino a 5m - Nero AT09004



Driver 25W - 900mA - 220-240V - Dimmabile
DV1022



A.39 Incasso - Kit testate terminali (Kit 2x) - Fino a
15m - Nero AT09104



A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit 2x) - Fino
a 35m - Nero AT09204