


# A.39 Incasso Emissione Sharping - Modulo Strutturale Trim - 1184mm - 36° - 4000K - Non Dimmerabile/Dimmerabile DALI - 3x4 Ottiche - Bianco


Carlotta de Bevilacqua

## DESCRIZIONE

Versione ottimizzata per applicazioni in linea con grandi lunghezze. Emissione diffondente diretta e diretta + indiretta. Versioni incasso trim, trimless, sospensione e soffitto. Versione dimmerabile e non dimmerabile in due temperature di colore 3000K e 4000K.

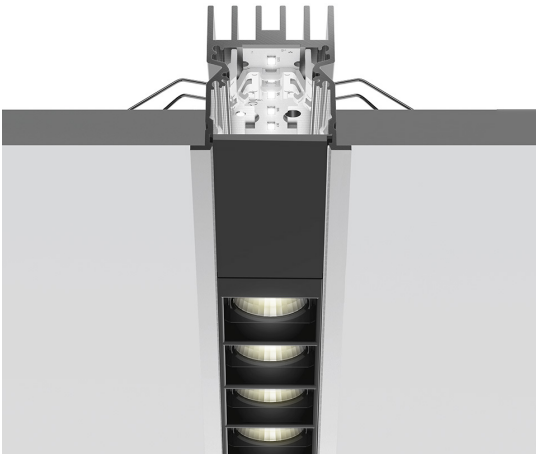

IP 20  Dimmerabile: 

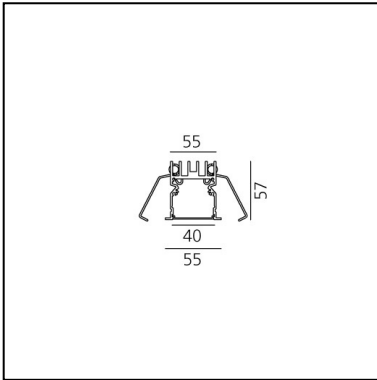

## LUMINAIRE

- Watt : **33W**
- Flusso luminoso emesso: **2476lm**
- CCT: **4000K**
- Efficiency: **71%**
- Efficacy: **75.03lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Dali**

## Note

**CODICE PRODOTTO: BH21301**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **BH21301**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Incasso**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Emissione: **Diretta**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 118**
- Larghezza: **cm 5.5**
- Profondità incasso: **cm 5.7**

## SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **33W**
- Temperatura Colore (K): **4000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L90 (20K) 118000h**

Louvers fornite a parte.  
 Alimentazione 900mA SELV fornita a parte.  
 Interfaccia APP fornita a parte.  
 Il driver APP esclude il funzionamento tramite DALI e viceversa.

**Accessories**



Louvre - 1184mm 3x4 ottiche - bianco AE41001



Louvre - 1184mm 3x4 ottiche - Nero AE41004



Driver 45W - 900mA - 220-240V - Dimmabile  
 DV1023



Driver 45W - 900mA - 220-240V - Dimmabile  
 DV1025

NO  
 IMAGE  
 AVAILABLE

Driver - 220-240V - APP DV1053APP

NO  
 IMAGE  
 AVAILABLE

A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit 2x) - Fino  
 a 5m - Bianco AT09001

NO  
 IMAGE  
 AVAILABLE

A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit 2x) -  
 Fino a 15m - Bianco AT09101

NO  
 IMAGE  
 AVAILABLE

A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit 2x) - Fino  
 a 35m - Bianco AT09201