


# A.39 Incasso Emissione Sharping - Modulo Strutturale Trim - 1184mm - 52° - 3000K - Non Dimmerabile/Dimmerabile DALI - 2x4 Ottiche - Nero


Carlotta de Bevilacqua

## DESCRIZIONE

Versione ottimizzata per applicazioni in linea con grandi lunghezze. Emissione diffondente diretta e diretta + indiretta. Versioni incasso trim, trimless, sospensione e soffitto. Versione dimmerabile e non dimmerabile in due temperature di colore 3000K e 4000K.

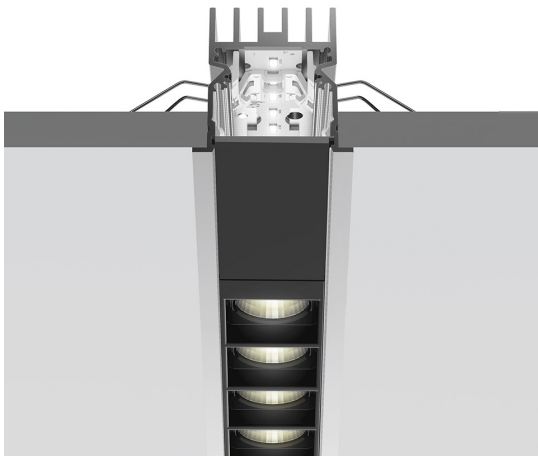

IP 20  Dimmerabile: 

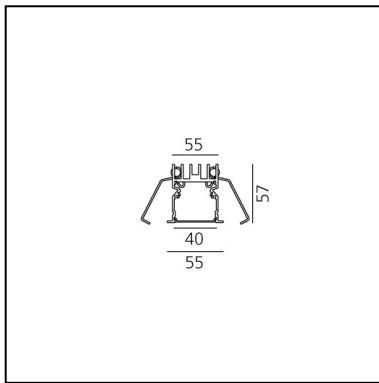

## LUMINAIRE

- Watt : **22W**
- Flusso luminoso emesso: **1597lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **73%**
- Efficacy: **72.60lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Dali**

## Note

**CODICE PRODOTTO: BH20404**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **BH20404**
- Colore: **Nero**
- Installazione: **Incasso**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Emissione: **Diretta**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 118**
- Larghezza: **cm 5.5**
- Profondità incasso: **cm 5.7**

## SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **22W**
- Temperatura Colore (K): **3000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L90 (20K) 118000h**

Louvers fornite a parte.  
Alimentazione 900mA SELV fornita a parte.  
Interfaccia APP fornita a parte.  
Il driver APP esclude il funzionamento tramite DALI e viceversa.

**Accessories**



Louvre - 1184mm 2x4 ottiche - Bianco AE40001



Louvre - 1184mm 2x4 ottiche - Nero AE40004



Driver 60W - 900mA - 220-240V - Dimmabile  
DV1024



Driver - 220-240V - APP DV1053APP



A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit x2) -  
Fino a 5m - Nero AT09004



Driver 25W - 900mA - 220-240V - Dimmabile  
DV1022



A.39 Incasso - Kit testate terminali (Kit 2x) - Fino a  
15m - Nero AT09104



A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit 2x) - Fino  
a 35m - Nero AT09204