

A.39 Incasso Emissione Sharping - Modulo Strutturale Trim - 2368mm - 52° - 3000K - Non Dimmerabile/Dimmerabile DALI - 6x4 Ottiche - Argento


Carlotta de Bevilacqua

DESCRIZIONE

Versione ottimizzata per applicazioni in linea con grandi lunghezze. Emissione diffondente diretta e diretta + indiretta. Versioni incasso trim, trimless, sospensione e soffitto. Versione dimmerabile e non dimmerabile in due temperature di colore 3000K e 4000K.



IP 20  Dimmerabile: 

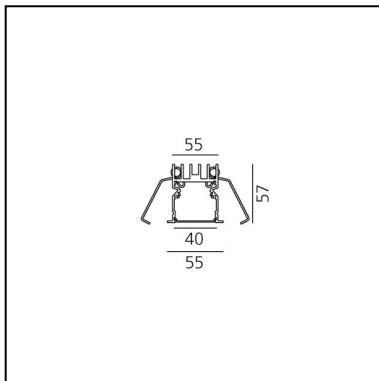

LUMINAIRE

- Watt : **66W**
- Flusso luminoso emesso: **4792lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **73%**
- Efficacy: **72.60lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Dali**

Note

CODICE PRODOTTO: BH23405

CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **BH23405**
- Colore: **Argento**
- Installazione: **Incasso**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Emissione: **Diretta**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 237**
- Larghezza: **cm 5.5**
- Profondità incasso: **cm 5.7**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **66W**
- Temperatura Colore (K): **3000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L90 (20K) 118000h**

Louvers fornite a parte.
 Alimentazione 900mA SELV fornita a parte.
 Interfaccia APP fornita a parte.
 Il driver APP esclude il funzionamento tramite DALI e viceversa.
 Ordinare 2 driver per alimentare questo modulo.

Accessories



Louvre - 2368mm 6x4 ottiche - bianco AE43001



Louvre - 2368mm 6x4 ottiche - Nero AE43004

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit 2x) -
 Fino a 15m - Argento AT09105

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit 2x) - Fino
 a 35m - Argento AT09205

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver - 220-240V - APP DV1053APP



Driver 45W - 900mA - 220-240V - DALI DV1027



Driver 45W - 900mA - 220-240V - DALI DV1029

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit 2x) - Fino
 a 5m - Argento AT09005