


# A.39 Incasso - Modulo Strutturale Trimless 2368mm 4000K DALI

Carlotta de Bevilacqua

## DESCRIZIONE

Versione ottimizzata per applicazioni in linea con grandi lunghezze. Emissione diffondente diretta e diretta + indiretta. Versioni incasso trim, trimless, sospensione e soffitto. Versione dimmerabile e non dimmerabile in due temperature di colore 3000K e 4000K.

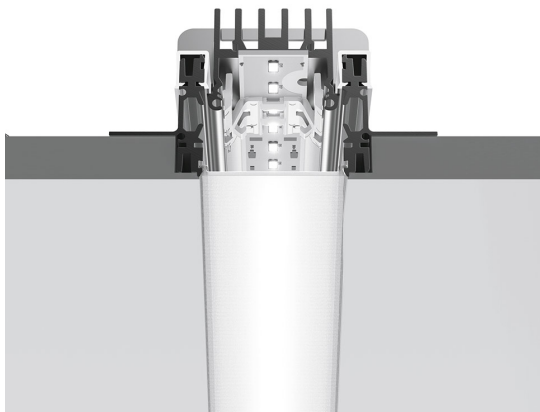

IP20  Dimmerabile: 

**CODICE PRODOTTO: AT01200**

## CARATTERISTICHE


- Codice articolo: **AT01200**
- Colore: **Alluminio**
- Installazione: **Incasso**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 237**

## SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **63W**
- Temperatura Colore (K): **4000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) 50000h**

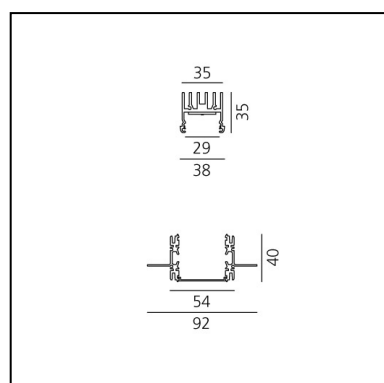

## LUMINAIRE

- Watt : **63W**
- Flusso luminoso emesso: **4140lm**
- CCT: **4000K**
- Efficiency: **43%**
- Efficacy: **65.71lm/W**
- CRI: **80**
- Dimmable Typology: **Dali**

## Note

Diffusore opalino fornito a parte.  
Interfaccia APP fornita a parte.  
Il driver APP esclude in funzionamento tramite DALI e viceversa.

**Accessories**



Interfaccia BLL remota per Artemide APP per moduli a soffitto dimmerabili (fino a 40 indirizzi) DV1054APP

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=2368mm AT10200

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=10000mm AT10000

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=1184mm AT10100

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=25000mm AT10800

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=50000mm AT10900

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=2960mm AT10300