



# A.39 Sospensione - Emissione Diretta + Indiretta - 1184mm - 20° - 4000K - Dimmerabile DALI - 3x4 Ottiche - Bianco

Carlotta de Bevilacqua

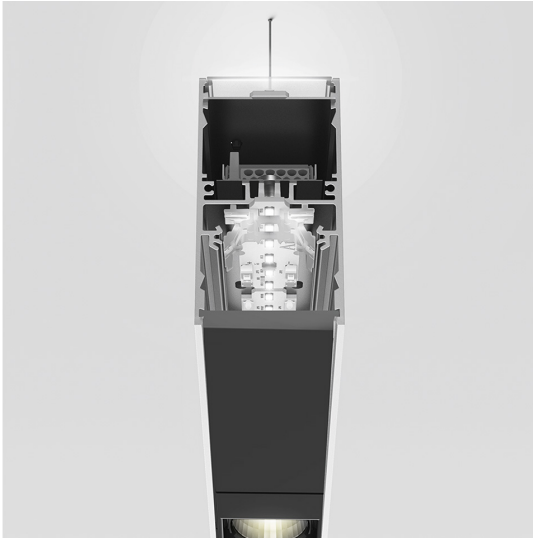

IP 20    Dimmerabile: 

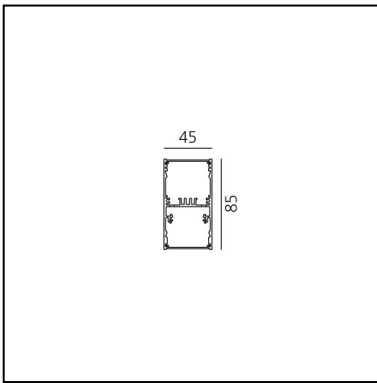

## LUMINAIRE

- Watt : **64W**
- Flusso luminoso emesso: **5735lm**
- CCT: **4000K**
- Efficiency: **81%**
- Efficacy: **89.60lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Dali**

## Note

Louvers fornite a parte.  
Interfaccia APP fornita a parte.  
Il driver APP esclude il funzionamento tramite DALI e viceversa.

## DESCRIZIONE

Versione ottimizzata per applicazioni in linea con grandi lunghezze. Emissione diffondente diretta e diretta + indiretta. Versioni incasso trim, trimless, sospensione e soffitto. Versione dimmerabile e non dimmerabile in due temperature di colore 3000K e 4000K.

**CODICE PRODOTTO: BH08301**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **BH08301**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Sospensione**
- Serie: **Architectural Indoor**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 118**
- Larghezza: **cm 4.5**
- Altezza: **cm 8.5**

## SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led RGBW**
- Numero: **1**
- Watt: **38W**
- Temperatura Colore (K): **4000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L90 (20K) 118000h**

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **26W**
- Temperatura Colore (K): **4000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L90 (20K) 118000h**

**Accessories**



Louvre - 1184mm 3x4 ottiche - bianco AE41001



Louvre - 1184mm 3x4 ottiche - Nero AE41004

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Giunto meccanico + 1 cavo sospensione  
AT09500



Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.) Kit  
lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato sopra i  
riflettori S 20° per ottenere un fascio ellittico (asse  
maggiore lungo la lunghezza del modulo) AF06000

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Angolo louvre - Angolo a 90° per raccordare due  
louvres sullo stesso piano - Bianco BH44001

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Angolo louvre - Angolo a 90° per raccordare due  
louvres sullo stesso piano - Nero BH44004

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
dimmerabile APP (2 cavi sospensione + 1 cavo  
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500APP

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo  
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit testate terminali (Kit 2x) - Bianco  
BH16401