



A.39 Sospensione - Modulo Strutturale 2960mm - Emissione Diretta + Indiretta - 3000k - Non Dimmerabile - Bianco

Carlotta de Bevilacqua

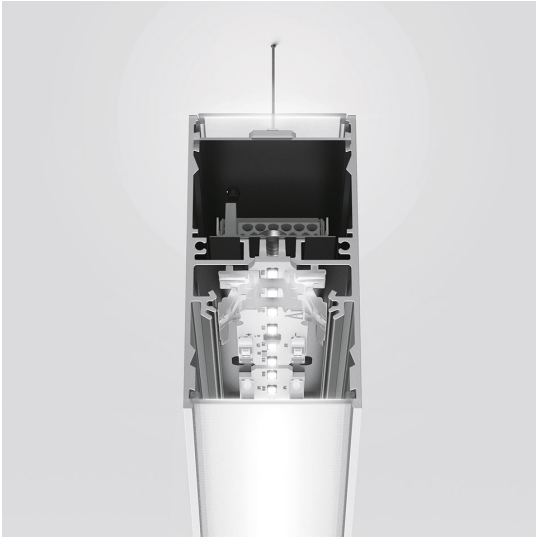

IP20   

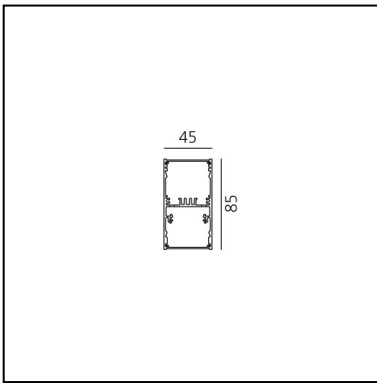

LUMINAIRE

- Watt : **149W**
- Flusso luminoso emesso: **13059lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **63%**
- Efficacy: **87.65lm/W**
- CRI: **80**

Note

Diffusore opalino fornito a parte.
Interfaccia APP fornita a parte.
Il driver APP esclude in funzionamento tramite DALI e viceversa.

DESCRIZIONE

Versione ottimizzata per applicazioni in linea con grandi lunghezze. Emissione diffondente diretta e diretta + indiretta. Versioni incasso trim, trimless, sospensione e soffitto. Versione dimmerabile e non dimmerabile in due temperature di colore 3000K e 4000K.

CODICE PRODOTTO: AT24101

CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AT24101**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Sospensione**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 296**
- Larghezza: **cm 4.5**
- Altezza: **cm 8.5**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **82W**
- Temperatura Colore (K): **3000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) 50000h**

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **67W**
- Temperatura Colore (K): **3000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) 50000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Giunto meccanico + 1 cavo sospensione
AT09500

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Kit testate terminali (Kit 2x) - Bianco AT09401

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione
dimmerabile APP (2 cavi sospensione + 1 cavo
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500APP

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=10000mm
AT10000

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione non
dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo
alimentazione L=2mt (3 poles) AT10400

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione
dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato -
L=25000mm AT10800

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=50000mm
AT10900

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato -
L=2960mm AT09507