



# A.39 Sospensione - Modulo Strutturale 2960mm - Emissione Diretta + Indiretta - 4000k - Non Dimmerabile - Bianco

Carlotta de Bevilacqua

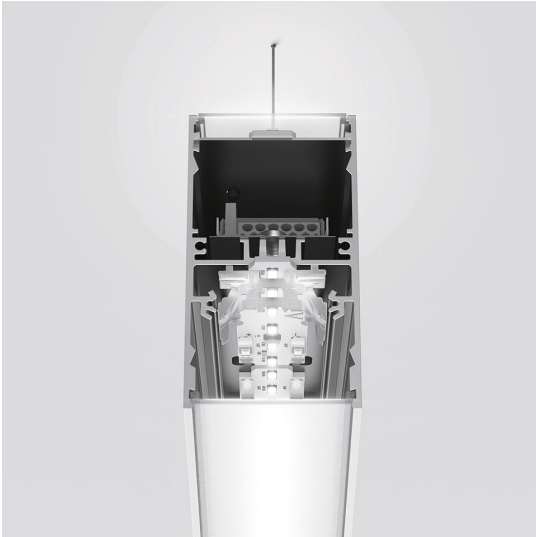

IP20   

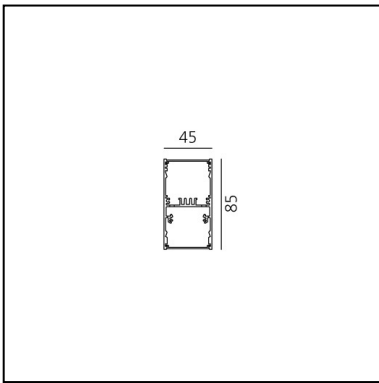

## LUMINAIRE

- Watt : **149W**
- Flusso luminoso emesso: **13644lm**
- CCT: **4000K**
- Efficiency: **63%**
- Efficacy: **91.57lm/W**
- CRI: **80**

## Note

Diffusore opalino fornito a parte.  
Interfaccia APP fornita a parte.  
Il driver APP esclude in funzionamento tramite DALI e viceversa.

## DESCRIZIONE

Versione ottimizzata per applicazioni in linea con grandi lunghezze. Emissione diffondente diretta e diretta + indiretta. Versioni incasso trim, trimless, sospensione e soffitto. Versione dimmerabile e non dimmerabile in due temperature di colore 3000K e 4000K.

**CODICE PRODOTTO: AT24301**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AT24301**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Sospensione**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 296**
- Larghezza: **cm 4.5**
- Altezza: **cm 8.5**

## SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **82W**
- Temperatura Colore (K): **4000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) 50000h**

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **67W**
- Temperatura Colore (K): **4000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) 50000h**

**Accessories**

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Giunto meccanico + 1 cavo sospensione  
AT09500

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit testate terminali (Kit 2x) - Bianco AT09401

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
dimmerabile APP (2 cavi sospensione + 1 cavo  
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500APP

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=10000mm  
AT10000

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione non  
dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo  
alimentazione L=2mt (3 poles) AT10400

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo  
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato -  
L=25000mm AT10800

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato - L=50000mm  
AT10900

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Diffusore Opalino Policarbonato -  
L=2960mm AT09507