



# A.39 Sospensione - Modulo Strutturale 2960mm - Emissione Diretta + Indiretta - Pure Integralis - APP Compatible - Bianco

Carlotta de Bevilacqua

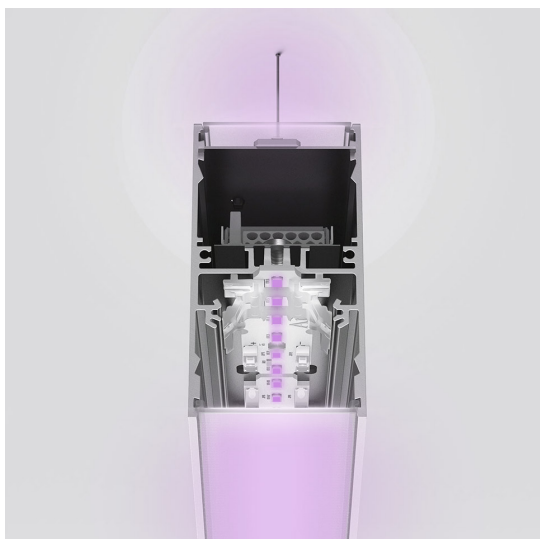

IP20  Dimmerabile: 

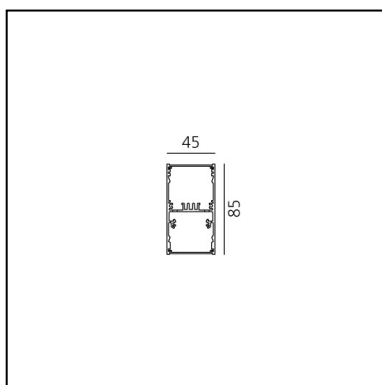

## LUMINAIRE

### DAY MODE

- Watt : **131W**
- Tensione di alimentazione: **220V-240V**
- Flusso luminoso emesso: **11518lm**
- Flusso Radiante: **11362mW**
- CCT: **4000K**
- CRI: **80**
- Dimmable Typology: **APP**

### NIGHT MODE

- Watt : **135W**

## DESCRIZIONE

A.39 è una linea di luce pura che scorre con alta efficienza nello spazio senza alcuna interruzione. Nella versione PURE INTEGRALIS, compatibile con Artemide App, A.39 è pensato in due modalità di funzionamento: Day, con funzione luce bianca e controllo della crescita microbica e Night, con una emissione a luce viola per una azione antimicrobica, in particolare per batteri patogeni fotosensibili.

**CODICE PRODOTTO: AT24201IN2APP**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AT24201IN2APP**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Sospensione**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 296**
- Larghezza: **cm 4.5**
- Altezza: **cm 8.5**

## SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Temperatura Colore (K): **4000K**
- CRI: **80**
- Service Life: **L70 28400h**

- Tensione di alimentazione: **220V-240V**
- Flusso Radiante: **28044mW**
- Dimmable Typology: **APP**

**Note**

Diffusore PMMA fornito a parte.  
Consultare attentamente foglio istruzioni e scheda prodotto dello specifico codice per informazioni sui requisiti minimi di installazione.

**Accessories**

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Giunto meccanico + 1 cavo sospensione  
AT09500

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 INTEGRALIS - Diffusore Opalino Metacrilato -  
L=2960mm AT09507IN

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
dimmerabile APP (2 cavi sospensione + 1 cavo  
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500APP

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo  
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 INTEGRALIS - Kit testate terminali (Kit 2x) -  
Bianco AT89401

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 INTEGRALIS - Diffusore Opalino Metacrilato -  
L=10000mm AT10000IN