


A.39 Sospensione/Soffitto - 1184mm - Emissione Diretta - Pure Integralis - APP Compatible - Bianco

Carlotta de Bevilacqua



IP20  Dimmerabile: 

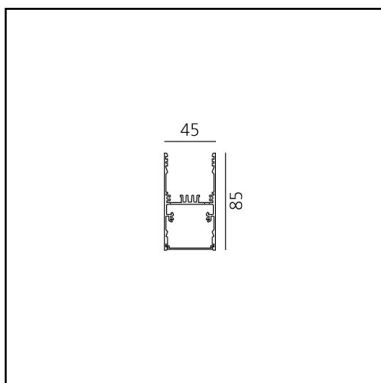

LUMINAIRE

DAY MODE

- Watt : **39W**
- Tensione di alimentazione: **220V - 240V**
- Flusso luminoso emesso: **1535lm**
- Flusso Radiante: **2144mW**
- CCT: **4000K**
- CRI: **80**
- Dimmable Typology: **APP**

NIGHT MODE

- Watt : **54W**
- Tensione di alimentazione: **220V - 240V**
- Flusso luminoso emesso: **31 lm**

DESCRIZIONE

Controllo di indice UGR e luminanza a 65° (EN 12464). Sistema ottico proprietario oggetto di domanda di brevetto composto da una griglia sottilissima nera a maglia quadrata e da un sistema di lenti quadre piano convesse di raggio opportuno.

Nella versione PURE INTEGRALIS, compatibile con Artemide App, A.39 è pensato in due modalità di funzionamento: Day, con funzione luce bianca e controllo della crescita microbica e Night, con una emissione a luce viola per una azione antimicrobica, in particolare per batteri patogeni fotosensibili.

Soon Available

CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AT13601IN2APP**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **SoffittoSospensione**
- Serie: **Architectural Indoor**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 118**
- Larghezza: **cm 4.5**
- Altezza: **cm 8.5**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Temperatura Colore (K): **4000K**
- CRI: **80**
- Service Life: **L70 28400h**

- Flusso Radiante: **6660mW**
- Dimmable Typology: **APP**

Note

Schermi forniti separatamente.
 Quantità di schermi da ordinare: 1x M186700
 Consultare attentamente foglio istruzioni e scheda prodotto dello
 specifico codice per informazioni sui requisiti minimi di installazione..

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Giunto meccanico + 1 cavo sospensione
 AT09500

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Staffa di fissaggio a soffitto e giunto
 meccanico AT09501



Interfaccia BLL remota per Artemide APP per
 moduli a soffitto dimmerabili (fino a 40 indirizzi)
 DV1054APP

NO
IMAGE
AVAILABLE

Tappi finali (2x) - Bianco AT09801

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Staffa per controsoffitto (2x) AT09502

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione
 dimmerabile APP (2 cavi sospensione + 1 cavo
 alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500APP



Ottica emissione controllata - 1184mm (4 pezzi)
 M186700

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione
 dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo
 alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500