




# A.39 Sospensione/Soffitto - 1482mm - Emissione Diretta - Pure Integralis - APP Compatible - Nero

Carlotta de Bevilacqua



IP20  Dimmerabile: 

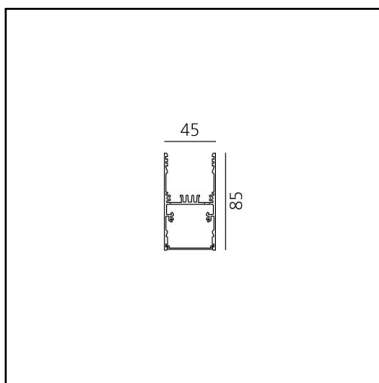

## LUMINAIRE

### DAY MODE

- Watt : **49W**
- Tensione di alimentazione: **220V - 240V**
- Flusso luminoso emesso: **1919lm**
- Flusso Radiante: **2680mW**
- CCT: **4000K**
- CRI: **80**
- Dimmable Typology: **APP**

### NIGHT MODE

- Watt : **68W**
- Tensione di alimentazione: **220V - 240V**
- Flusso luminoso emesso: **39lm**

## DESCRIZIONE

Controllo di indice UGR e luminanza a 65° (EN 12464). Sistema ottico proprietario oggetto di domanda di brevetto composto da una griglia sottilissima nera a maglia quadrata e da un sistema di lenti quadre piano convesse di raggio opportuno.

Nella versione PURE INTEGRALIS, compatibile con Artemide App, A.39 è pensato in due modalità di funzionamento: Day, con funzione luce bianca e controllo della crescita microbica e Night, con una emissione a luce viola per una azione antimicrobica, in particolare per batteri patogeni fotosensibili.

**Soon Available**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AT14604IN2APP**
- Colore: **Nero**
- Installazione: **SoffittoSospensione**
- Serie: **Architectural Indoor**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 148**
- Larghezza: **cm 4.5**
- Altezza: **cm 8.5**

## SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Temperatura Colore (K): **4000K**
- CRI: **80**
- Service Life: **L70 28400h**

- Flusso Radiante: **8325mW**
- Dimmable Typology: **APP**

**Note**

Schermi forniti separatamente.  
 Quantità di schermi da ordinare: 1x AT09900  
 Consultare attentamente foglio istruzioni e scheda prodotto dello specifico codice per informazioni sui requisiti minimi di installazione..

**Accessories**

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Giunto meccanico + 1 cavo sospensione  
 AT09500



Ottica emissione controllata - 1480mm (5 pezzi)  
 AT09900

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Staffa di fissaggio a soffitto e giunto  
 meccanico AT09501



Interfaccia BLL remota per Artemide APP per moduli  
 a soffitto dimmerabili (fino a 40 indirizzi) DV1054APP

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Staffa per controsoffitto (2x) AT09502

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
 dimmerabile APP (2 cavi sospensione + 1 cavo  
 alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500APP

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Tappi finali (2x) - Nero AT09804

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
 dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo  
 alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500