


# A.39 Sospensione/Soffitto - 2368mm - Emissione Diretta - 3000k - DALI - Bianco

Carlotta de Bevilacqua



IP20    Dimmerabile: 

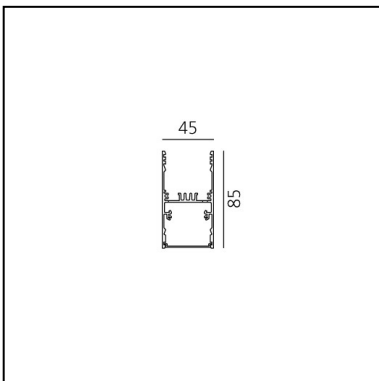

## LUMINAIRE

- Watt : **66W**
- Flusso luminoso emesso: **3911lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **42%**
- Efficacy: **59.26lm/W**
- CRI: **80**
- Dimmable Typology: **Dali**

## Note

Schermi forniti separatamente.  
Interfaccia APP fornita a parte.  
Il driver APP esclude il funzionamento tramite DALI e viceversa.  
Quantità di Schermii da ordinare: 2x AT09900.

## DESCRIZIONE

Controllo di indice UGR e luminanza a 65° (EN 12464). Sistema ottico proprietario oggetto di domanda di brevetto composto da una griglia sottilissima nera a maglia quadrata e da un sistema di lenti quadre piano convesse di raggio opportuno. La parte interna della griglia è verniciata di bianco ad elevato coefficiente di riflessione, al fine di recuperare all'interno del corpo di A.39 la luce incidente sulla griglia stessa. Tramite tale sistema è possibile ottenere un "cut off" netto all'angolo desiderato. Il profilo convesso della lente è stato disegnato secondo tecniche di ottica "imaging" in modo da limitare l'emissione entro i 65° richiesti dalla normativa (EN 12464). UGR < 19 Luminanza per angoli pari a 65° e oltre: <3000 cd/m<sup>2</sup>. La griglia posta al di sopra delle lenti fa in modo che i raggi incidenti sulle stesse siano solo quelli che in uscita risulteranno entro i limiti angolari richiesti. Gli altri raggi che andrebbero oltre tali limiti vengono recuperati e re-indirizzati all'interno del light box (se il raggio incide sulla super cie bianca) oppure annullati (se il raggio incide sui bordi neri).

**CODICE PRODOTTO: AT15401**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AT15401**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **SospensioneSoffitto**
- Serie: **Architectural Indoor**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 237**
- Larghezza: **cm 4.5**
- Altezza: **cm 8.5**

## SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **66W**
- Temperatura Colore (K): **3000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) 50000h**

**Accessories**

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Giunto meccanico + 1 cavo sospensione  
AT09500

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Staffa di fissaggio a soffitto e giunto  
meccanico AT09501



Interfaccia BLL remota per Artemide APP per  
moduli a soffitto dimmerabili (fino a 40 indirizzi)  
DV1054APP

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Tappi finali (2x) - Bianco AT09801

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Staffa per controsoffitto (2x) AT09502

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
dimmerabile APP (2 cavi sospensione + 1 cavo  
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500APP



Ottica emissione controllata - 1184mm (4 pezzi)  
M186700

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo  
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500