


# A.39 Sospensione/Soffitto - 2368mm - Emissione Diretta - White Integralis - DALI - Bianco

Carlotta de Bevilacqua



IP20  Dimmerabile: 

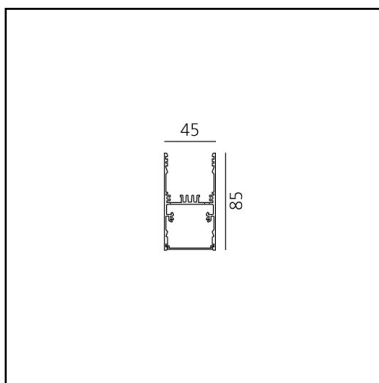

## LUMINAIRE

### DAY MODE

- Watt : **70W**
- Tensione di alimentazione: **220V-240V**
- Flusso luminoso emesso: **4018lm**
- Flusso Radiante: **2718mW**
- CCT: **5000K**
- Efficacy: **57.4lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **APP,Dali**

### Note

Diffusore opalino fornito a parte.  
Interfaccia APP fornita a parte.  
Il driver APP esclude in funzionamento tramite DALI e viceversa.

## DESCRIZIONE

Controllo di indice UGR e luminanza a 65° (EN 12464).  
Sistema ottico proprietario oggetto di domanda di brevetto composto da una griglia sottilissima nera a maglia quadrata e da un sistema di lenti quadre piano convesse di raggio opportuno.

Nella versione WHITE INTEGRALIS, A.39 è pensata per offrire un'emissione bianca assicurando una perfetta percezione nel rispetto della presenza umana e allo stesso tempo abbina un controllo della crescita microbica. Può variare di intensità ed è disponibile con un CCT fisso di 5000K, con un elevato indice di resa cromatica (CRI 90).

**CODICE PRODOTTO: AT15601IN0**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AT15601IN0**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **SoffittoSospensione**
- Serie: **Architectural Indoor**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 237**
- Larghezza: **cm 4.5**
- Altezza: **cm 8.5**

## SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Temperatura Colore (K): **5000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **3SDCM**
- Service Life: **L80 (10K) 55000h**

Quantità di schermi da ordinare: 2x M186700.

**Accessories**

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Giunto meccanico + 1 cavo sospensione  
AT09500

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Staffa di fissaggio a soffitto e giunto  
meccanico AT09501



Interfaccia BLL remota per Artemide APP per  
moduli a soffitto dimmerabili (fino a 40 indirizzi)  
DV1054APP

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Tappi finali (2x) - Bianco AT09801

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Staffa per controsoffitto (2x) AT09502

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
dimmerabile APP (2 cavi sospensione + 1 cavo  
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500APP



Ottica emissione controllata - 1184mm (4 pezzi)  
M186700

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo  
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500