



# A.39 Sospensione/Soffitto - Modulo Strutturale 1184mm - Emissione Diretta - Pure Integralis - APP Compatible - Argento

Carlotta de Bevilacqua

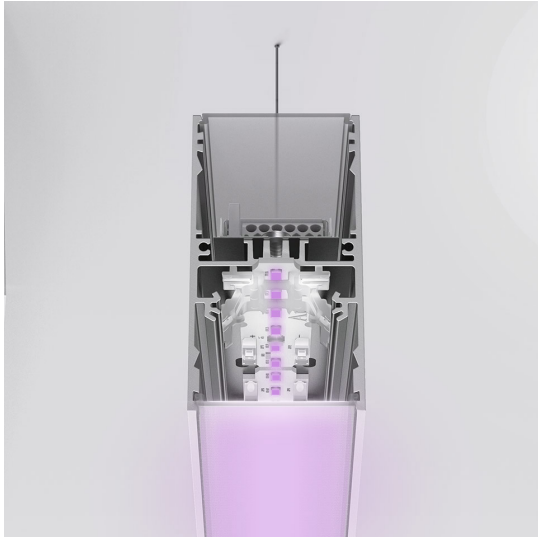

IP20 (E) Dimmerabile: + -

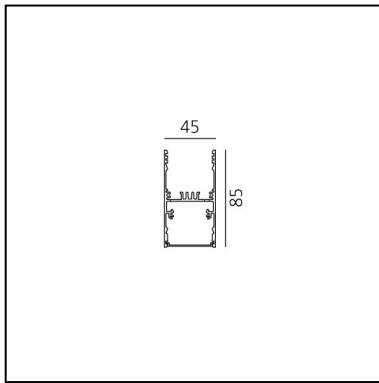

## LUMINAIRE

### DAY MODE

- Watt : **39W**
- Tensione di alimentazione: **220V-240V**
- Flusso luminoso emesso: **3007lm**
- Flusso Radiante: **4544mW**
- CCT: **4000K**
- CRI: **80**
- Dimmable Typology: **APP**

### NIGHT MODE

- Watt : **54W**

## DESCRIZIONE

A.39 è una linea di luce pura che scorre con alta efficienza nello spazio senza alcuna interruzione. Nella versione PURE INTEGRALIS, compatibile con Artemide App, A.39 è pensato in due modalità di funzionamento: Day, con funzione luce bianca e controllo della crescita microbica e Night, con una emissione a luce viola per una azione antimicrobica, in particolare per batteri patogeni fotosensibili.

**CODICE PRODOTTO: AT13205IN2APP**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AT13205IN2APP**
- Colore: **Argento**
- Installazione: **SoffittoSospensione**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 118**
- Larghezza: **cm 4.5**
- Altezza: **cm 8.5**

## SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Temperatura Colore (K): **4000K**
- CRI: **80**
- Service Life: **L70 28400h**

- Tensione di alimentazione: **220V-240V**
- Flusso Radiante: **14022mW**
- Dimmable Typology: **APP**

**Note**

Diffusore PMMA fornito a parte.  
 Consultare attentamente foglio istruzioni e scheda prodotto dello specifico codice per informazioni sui requisiti minimi di installazione.

**Accessories**

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Giunto meccanico + 1 cavo sospensione  
 AT09500

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Staffa di fissaggio a soffitto e giunto  
 meccanico AT09501



Interfaccia BLL remota per Artemide APP per  
 moduli a soffitto dimmerabili (fino a 40 indirizzi)  
 DV1054APP

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Staffa per controsoffitto (2x) AT09502

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
 dimmerabile APP (2 cavi sospensione + 1 cavo  
 alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500APP

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione  
 dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo  
 alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 INTEGRALIS - Kit testate terminali (Kit 2x) -  
 Silver AT89405

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 INTEGRALIS - Diffusore Opalino Metacrilato -  
 L=10000mm AT10000IN

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

A.39 INTEGRALIS - Diffusore Opalino Metacrilato -  
 L=1184mm AT09505IN