


# Aria Mini - 6W 3000K - IP40 - White



IP40 

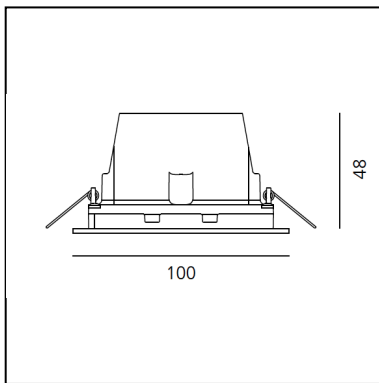

## LUMINAIRE

- Watt: **6W**
- Flux Lumineux (lm): **204lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **35%**
- Efficacy: **34lm/W**
- CRI: **85**

## DESCRIPTION

Appareil d'éclairage LED à haut rendement. Installation en applique ou au plafond. Composé d'un corps, d'un cadre, d'un réflecteur asymétrique, de ressorts de fixation ou d'un boîtier d'encastrement. Corps en aluminium injecté. Cadre en aluminium. Le corps et le cadre sont vernis avec un traitement pour l'extérieur en trois phases: nanotechnologies, première couche anti-oxydante, vernis au polyester. Réflecteur en polycarbonate métallisé. Verre de protection trempé transparent, épaisseur 3mm. Boîtier en tôle galvanisée (à commander séparément). LED monochromatiques blancs en deux températures de couleur : Chaud = 3000K Neutre = 4000K Connexion électrique à un transformateur par un câble et étai électrique fourni. Indice de protection: IP65 ou IP40. Isolation: classe III. Caractéristiques techniques des appareils conformes à la norme EN60598-1. Le montage doit être exécuté par du personnel spécialisé. Suivre attentivement la notice de montage.

**CODE PRODUIT: AJ30001**

## CARACTÉRISTIQUES

- Code Article : **AJ30001**
- Couleur: **Blanc**
- Installation: **AppliquePlafonnier**
- Matériaux: **Aluminum, polycarbonate, tempered glass**
- Séries: **Architectural Outdoor**
- Environnement: **Outdoor**

## DIMENSIONS

- Longueur : **cm 10**
- Hauteur: **cm 10**
- Profondeur de la découpe: **cm 4.8**
- Forme de la découpe: **Carré**
- Poids: **kg 0.6**

## SOURCES INCLUES

- Catégorie: **Led**
- Nombre: **1**
- Watt: **6W**
- Température de Couleur (K): **3000K**

**ACCESSOIRES**

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

ALIMENT. 8,4W 350mA (indip.) NL19032

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

ALIMENT. 12W 700mA IP67 NL19024

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

ALIMENT. 5W 350mA IP67 NL11022

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 20W - 700mA - 220-240 Vac - 125x38x23  
(LxWxH) - Undimmable NL19036

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

ALIMENT. 35W 700mA IP67 NL19029

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 10W - 700mA 220-240 Vac - 75x38x25  
(LxWxH) - IP20 - Undimable NL19035

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Area Mini Cassaforma AJ90000