


# Cata Suspension Adj. Stable White - 30W - 4000K + Wide Optic

Carlotta de Bevilacqua



IP20  Regulable: 

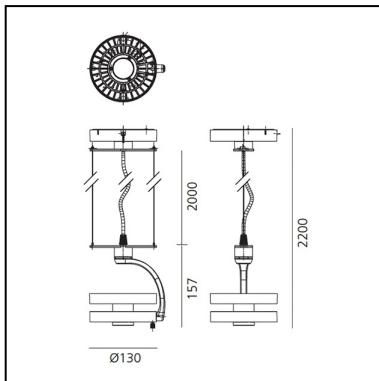

## LUMINARIA

- Potencia (W): **30W**
- Flujo Luminoso (lm): **2254lm**
- CCT: **4000K**
- Efficiency: **83%**
- Efficacy: **75.12lm/W**
- CRI: **80**

## Notas

If there is no DALI-SwitchDim bus, the luminaire can be dimmed using the button on the device

## ESPECIFICACIONES

Grupo óptico intercambiable mediante mecanismo girar y bloquear. Haces de luz muy concentradas y definidas gracias a un innovador sistema de colimación. 2 ángulos de apertura: 2X6°, 2x12°. Excelente calidad de la luz: Cata Tunable Blanco con posibilidad de regular la temperatura de color de 2.700 K a 5.700 K - CRI >93 (min.) Cata Stable Blanco en tonalidad: blanco cálido (3000K) y blanco neutro (4000K) - CRI=80 (min.) Rotación de 360 ° alrededor de la base vertical y -90 ° / +90 ° alrededor de la base horizontal. 2 modalidades de instalación: con adaptador para binario trifásico (únicamente es plafón como preveen las normativas) y con una unidad de alimentación para instalación a techo. 2 modalidades de instalación: con adaptador para binario trifásico (únicamente es plafón como preveen las normativas) y con una unidad de alimentación para instalación a techo. En caso de montaje a binario posibilidad de funcionar con un pulsador dentro del aparato con función memoria. En caso de montaje a techo posibilidad de funcionar con Swtich dimmer y con pulsador dentro del aparato con la función memoria. Materiales: ópticas en policarbonato transparente y metalizado, disipador en aluminio brillante, unidad de alimentación en policarbonato transparente, brazo en aluminio brillante. Conforme a la norma EN60598-1 y otras normas específicas.

**CÓDIGO PRODUCTO: M0672N81 +**

## CARACTERÍSTICAS

- Código del artículo: **M0672N81 + M057800**
- Color: **Aluminio brillante**
- Instalación: **Suspensión**
- Material: **Aluminium, glass**
- Serie: **Architectural Indoor**
- diseño: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONES

- Altura: **cm 15.7**
- Diámetro: **cm 13**
- Altura máxima del techo: **cm 2,000**
- Inclinación: **-90+90**
- Rotación: **360°**
- Peso: **kg 0.7**
- Resistencia al impacto: **850°**

## FUENTES DE LUZ INCLUIDAS

- Categoría: **Led**
- Numero: **1**
- Potencia (W): **30W**
- Temperatura de Color (K): **4000K**
- CRI: **=80 (min.)**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70(6K)>36000h**