




Ego 55 Flat walk-over stainless 14° 3000K Square

Studio Artemide



IP65/67  

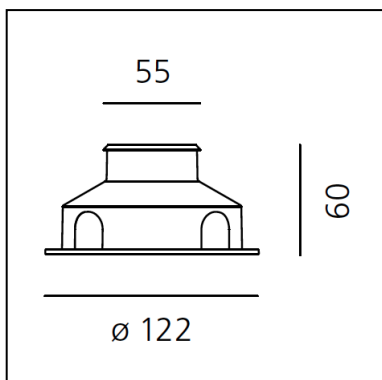

LUMINAIRE

- Power Supply: **Elektronische unintegrierten**
- Watt: **1,2W**
- Lichtstrom (lm): **83lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **80%**
- Efficacy: **83.00lm/W**
- CRI: **80**

Anmerkungen

Flood Optik Weitflächige Lichtverteilung zur Ausleuchtung von großen Bereichen.

BESCHREIBUNG

Begehbare Bodeneinbauleuchte mit Hochleistungs- LED-Lichtquellen. Einbautiefen: Ego WO: 110mm - 120mm. Ego Flat WO: 60mm. Runde und eckige Versionen in fünf Größen. Besteht aus Leuchteneinheit, Rahmen, Sicherheitsglas mit schwarzem Siebdruckglas, Eingießgehäuse. Gehäuse in EN AB44100 Aluminium, Dichtungen aus Silikon. Drei Farbvarianten: Rahmen aus Aluminium (nur in der Größe 50 mm und 90 mm), Edelstahl oder aus schwarzem siebgedrucktem Sicherheitsglas, Dicke 8mm, Einbau im Boden. Separat erhältliches Einbaugehäuse aus verstärktem Kunststoff. Ego Flat WO- Einspeisung Kabel Typ H05RN-F, mit 300cm Länge für EGO 55 & 90, 20cm für EGO 150, 30cm für EGO 220. Stromanschluss an das Stromnetz mittels Remote Vorschaltgerät und mitgeliefertem IP68 Leitungsverbinder. Die Befestigung an das Eingießgehäuse wird mittels Anti-Vandalismus-Schrauben TORX, AISI 316 gewährleistet. Glasoberflächentemperatur unter 40°C. Feste oder verstellbare Optik. PMMA Linsen in 3 verschiedenen Ausstrahlungswinkeln. Einfarbige weiße LEDs in 2 Farbtemperaturen: Warm = 3000K Neutral = 4000K Schrauben in AISI 316 Edelstahl. Lackierter Aluminium-Druckguss mit 3-Stufen-Behandlung für den Außenbereich: Nanotechnologie, Antioxidationsprimer, Polyester-Lackierung. Technische Eigenschaften gemäß EN60598-1 und Teil 2-13. Schutzart IP65-IP67. Schutzklasse: Ego WO: klasse I. Ego Flat WO: klasse III. Die Installation muss von Fachpersonal ausgeführt werden. Die Montageanleitungen sind unbedingt zu beachten.

ARTIKELNUMMER: T40003SPW00

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **T40003SPW00**
- Material: **Stahl Glas, Polymer**
- Serie: **Architectural Outdoor**
- Einsatzbereich: **null, Outdoor**
- design: **Studio Artemide**

DIMENSION

- Breite: **cm 5.5**
- Länge Fuß: **cm 12.2**
- Breite Fuß: **cm 12.2**
- Einbautiefe: **cm 6**
- Ausschnittsform: **Quadratisch**
- Widerstand: **IK10**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN

- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **1W**
- Lichtstrom (lm): **83lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 4SDCM**
- Efficacy: **69lm/W**
- Service Life: **L70(10K) > 60500h**

ZUBEHÖR

CONTROCASSA EGO 55 NL40021H0

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 11,2W 350mA IP67 NL19019

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 5W 350mA IP67 NL11022

NO
IMAGE
AVAILABLE