


# Sharp - 4 optic unit - 11W - 36° Violet Integralis Trim Nero

Carlotta de Bevilacqua

## DESCRIZIONE

Sistema ottico brevettato ad alta efficienza che associa un'ottica polinomiale a ad un elemento che scherma geometricamente l'angolo di visione del fascio. Elevata uniformità di illuminamento e pieno controllo dell'emissione. Completa assenza di possibili difetti luminosi come macchie e multiombra. Profondità di incasso 60 mm. Adatto ad un soffitto da 1 a 25 mm. Disponibile nelle versioni trim, trimless e SMD.

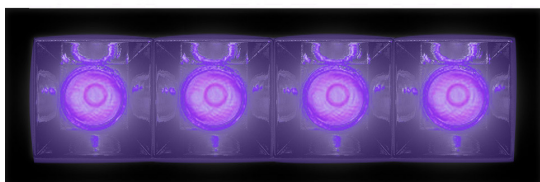

IP20 


**CODICE PRODOTTO: AF10704IN4**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AF10704IN4**
- Colore: **Nero**
- Installazione: **Incasso**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 16.4**
- Larghezza: **cm 5.5**
- Altezza: **cm 5.5**

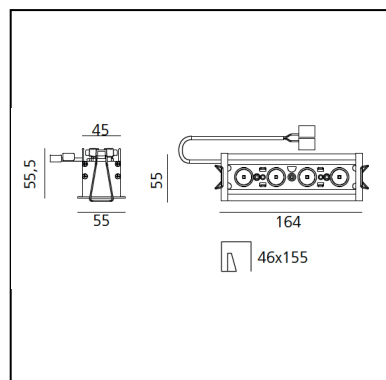

## LUMINAIRE

- Watt : **11W**
- Flusso Radiante: **3495mW**
- CRI: **90**

## Note

Louvres e alimentazione a 900mA SELV forniti a parte. (Necessari per l'installazione)

Consultare attentamente foglio istruzioni e scheda prodotto dello specifico codice per informazioni sui requisiti minimi di installazione.

**Accessories**

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 20-25W - 220-240Vac - 164x38x25  
(LxWxH) - Dimmable DALI/PUSH DV1003



Louvres 4x Bianco AF95201



Louvres 4x Nero AF95204

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 19,8W 900mA - 220-240Vac - 125x38x23  
(LxWxH) - 4x Optic Units - Min Ceiling depth 60mm -  
Undimmable DV1002



Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.)Kit  
lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato  
sopra i riflettori S 20° per ottenere un fascio  
ellittico (asse maggiore lungo la lunghezza del  
modulo) AF06000

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 20W - 220-240Vac - 125x38x23 (LxWxH) - 4x  
Optic Units - Min Ceiling depth 60mm - Undimmable  
DV1081

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 37W - 220-240 - 124x79x22 (LxWxH) - Min  
Ceiling depth 80mm - Artemide APP  
DV1082IN4APP

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 16/20/23/25/28/32W - 900mA - 220-240  
156x52x26 (LxWxH) Dimmable DALI/PUSH M077401

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 48W - 900mA - 220-240 125x82x29  
(LxWxH) Dimmable DALI PUSH/1-10V/0-10V  
DV1063

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 20W 900mA - 220-240Vac - 180x32x32  
(LxWxH) - 4x Optic Units - Min Ceiling depth 80mm -  
DALI DV1008