



# Sharp - 8 optic unit - 22W - 36° 4000K Trimless

Carlotta de Bevilacqua



IP20  

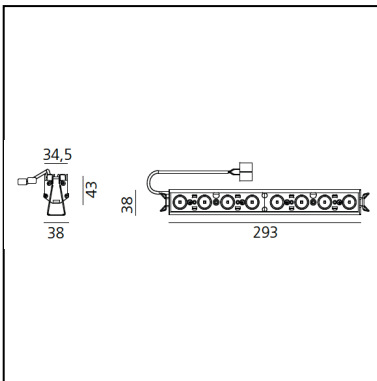

## LUMINAIRE

- Watt : **22W**
- Flusso luminoso emesso: **1610lm**
- CCT: **4000K**
- Efficiency: **71%**
- Efficacy: **73.19lm/W**
- CRI: **90**

## Note

Louvres e alimentazione a 900mA SELV forniti a parte. (Necessari per l'installazione)

## DESCRIZIONE

Sistema ottico brevettato ad alta efficienza che associa un'ottica polinomiale a ad un elemento che scherma geometricamente l'angolo di visione del fascio. Elevata uniformità di illuminamento e pieno controllo dell'emissione. Completa assenza di possibili difetti luminosi come macchie e multiombra. Profondità di incasso 60 mm. Adatto ad un soffitto da 1 a 25 mm. Disponibile nelle versioni trim, trimless e SMD.

**CODICE PRODOTTO: AF65400**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AF65400**
- Installazione: **Incasso**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

## DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 29.3**
- Larghezza: **cm 4.3**
- Altezza: **cm 3.8**

## SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **22W**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L90 (17K) 103000h**

**Accessories**

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 20-25W - 220-240Vac - 164x38x25  
(LxWxH) - Dimmable DALI/PUSH DV1003



Louvres 4x Bianco AF95201



Louvres 4x Nero AF95204

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 32W 1000mA - 220-240Vac - 130x42x30  
(LxWxH) - 8x Optic Units - Min Ceiling depth 80mm -  
Undimmable DV1004

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 40W 900mA - 220-240Vac - 97x43x30  
(LxWxH) - 8x/16x Optic Units - Min Ceiling depth  
80mm - Undimmable DV1006



Cornice per incasso 8x AF90300



Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.)Kit  
lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato  
sopra i riflettori S 20° per ottenere un fascio  
ellittico (asse maggiore lungo la lunghezza del  
modulo) AF06000

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 16/20/23/25/28/32W - 900mA - 220-240  
156x52x26 (LxWxH) Dimmable DALI/PUSH M077401

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

Driver 48W - 900mA - 220-240 125x82x29  
(LxWxH) Dimmable DALI PUSH/1-10V/0-10V  
DV1063