


A.24 - Emissione Sharping Soffitto - Modulo Lineare - Emissione Diretta - 2352mm - 62° - 3000K - Bianco

Carlotta de Bevilacqua



IP20 CE Dimmerabile: +

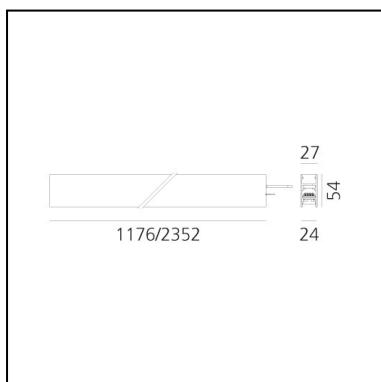

LUMINAIRE

- Watt : **45W**
- Flusso luminoso emesso: **3461lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **87%**
- Efficacy: **76.92lm/W**
- CRI: **90**

Note

*Utilizza 2 indirizzi DALI. Ogni modulo, elemento angolare e curvo è dotato di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione. Staffe per il fissaggio a soffitto incluse: 1 per modulo da 1176mm - 2 per modulo da 2352mm. I tappi terminali devono essere ordinati separatamente. Lo sharping kit (ottiche e coperchi) deve essere ordinato separatamente. A seconda del driver scelto il prodotto potrà essere non dimmerabile o dimmerabile DALI.

DESCRIZIONE

A.24 è un nuovo sistema completo e flessibile per disegnare la luce nello spazio. Un unico profilo di soli 24 mm può essere installato a incasso, soffitto o sospensione senza soluzione di continuità anche nel seguire gli angoli su una superficie piana o in tre dimensioni. All'interno di questo profilo si inseriscono diverse performance: luce diffusa, ottiche sharp in tre aperture o un intelligente binario magnetico. A.24 diventa così non solo un sistema flessibile ma una piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della collezione Architectural. Nella versione a sospensione queste performance possono essere integrate con emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi per seguire con la massima flessibilità l'architettura e la funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella capacità di A.24 di muoversi liberamente nello spazio con punti di connessione elettrica dirette distanti anche fino a 14 metri.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **AQ34201**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Soffitto**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **2352 mm**
- Larghezza: **27 mm**
- Altezza: **54 mm**
- Peso: **kg 2,71**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **50W**
- Temperatura Colore (K): **3000K**
- CRI: **90**

Accessories



Connettori di alimentazione 4pz (per alimentare più sezioni con un unico kit di alimentazione) AQ90500



0-10, 1-10, Potenziometro, Push, DALI to DALI-Selv Interface DV1061



Cavo di alimentazione, 2x0,75 + 2x0,35, mm² (per realizzare un cavo di alimentazione personalizzato) - 10m - Bianco AQ90600



Cavo di alimentazione, 2x0,75 + 2x0,35, mm² (per realizzare un cavo di alimentazione personalizzato) - 50m - Bianco AQ90700



Cavo di alimentazione, 2x0,75 + 2x0,35, mm² (per realizzare un cavo di alimentazione personalizzato) - 10m - Nero AQ90800



Cavo di alimentazione, 2x0,75 + 2x0,35, mm² (per realizzare un cavo di alimentazione personalizzato) - 50m - Nero AQ90900



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Cavo Bianco - APP Compatible AQ17201APP



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Cavo Nero - APP Compatible AQ17204APP



240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC - IP20 - 313x243x57,5H - DALI AQ16000



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Cavo Bianco - APP Compatible AQ17701APP



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - DALI AQ16801



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Cavo Nero - APP Compatible AQ17704APP



A.24 - Emissione Sharping - Soffitto - Distanziatore isolante da usare tra moduli alimentati da differenti driver. (1 pcs) - Bianco AQ35201



240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC - IP20 - 313x243x57,5H - APP Compatible AQ16000APP



A.24 - Parete/Soffitto - Giunto di transizione da usare tra differenti tipologie di moduli. (magnetic-diffusing-sharpening) (1 pz) - Bianco AQ39401



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 351x61x111H - Bianco - Cavo Bianco - Undimmable AQ17901



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 351x61x111H - Nero - Cavo Nero - Undimmable AQ17904



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione - 240W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") - 244x68x38H AQ18000



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione - 150W
Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") - 244x68x38H AQ18100



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Cavo Bianco - DALI AQ17201



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - Undimmable AQ17801



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 351x61x111H - Nero - Cavo Nero - Undimmable AQ17304



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - APP Compatible AQ16801APP



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Cavo Bianco - DALI AQ17701



A.24 - Emissione Sharpening - Louver per elementi lineari - Sharpening kit L=2352mm (4 louvers - 4 cover intermedie - 2 cover finali) - Bianco AQ26101



A.24 - Emissione Diffusa - Parete/Soffitto - Testata per passaggio cavi (1 pz) - Bianco AQ35301



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Cavo Nero - DALI AQ17204



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 351x61x111H - Bianco - Cavo Bianco - Undimmable AQ17301



A.24 - Emissione Sharpening - Louver per elementi lineari - Sharpening kit L=2352mm (4 louvers - 4 cover intermedie - 2 cover finali) - Nero AQ26104



A.24 - Emissione Diffusa - Parete/Soffitto - Testate terminali (2 pcs) - Bianco AQ35001



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Cavo Nero - DALI AQ17704