


A.24 - Emissione Diffusa Sospensione - Modulo Lineare - Emissione Diretta - 1176mm - 4000K - Argento Spazzolato

Carlotta de Bevilacqua



IP20 CE Dimmerabile: +

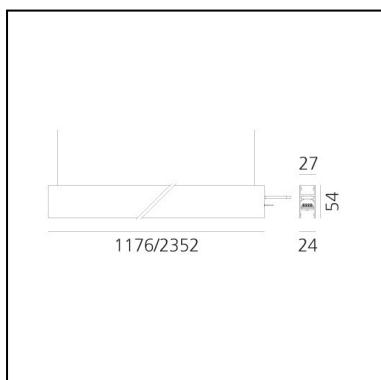

DESCRIZIONE

A.24 è un nuovo sistema completo e flessibile per disegnare la luce nello spazio. Un unico profilo di soli 24 mm può essere installato a incasso, soffitto o sospensione senza soluzione di continuità anche nel seguire gli angoli su una superficie piana o in tre dimensioni. All'interno di questo profilo si inseriscono diverse performance: luce diffusa, ottiche sharp in tre aperture o un intelligente binario magnetico. A.24 diventa così non solo un sistema flessibile ma una piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della collezione Architectural. Nella versione a sospensione queste performance possono essere integrate con emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi per seguire con la massima flessibilità l'architettura e la funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella capacità di A.24 di muoversi liberamente nello spazio con punti di connessione elettrica diretti distanti anche fino a 14 metri.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **AQ41115**
- Colore: **Argento Spazzolato**
- Installazione: **Sospensione**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

LUMINAIRE

- Watt : **29W**
- Flusso luminoso emesso: **3418lm**
- CCT: **4000K**
- Efficiency: **69%**
- Efficacy: **117.86lm/W**
- CRI: **90**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **1176 mm**
- Larghezza: **27 mm**
- Profondità incasso: **54 mm**
- Peso: **kg 1,7**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **LED**
- Numero: **1**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **Life L70(17K) 102000h**

Note

Per i sistemi curvi utilizzare solo diffusori opalini flessibili. Non mescolare diffusori opalini flessibili con i non flessibili.

*Utilizza 1 indirizzo DALI.

Ogni modulo, elemento angolare e curvo è dotato di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione.

1 cavo di sospensione incluso.

I tappi terminali devono essere ordinati separatamente.

Lo schermo diffusore deve essere ordinato separatamente.

A seconda del driver scelto il prodotto potrà essere non dimmerabile o dimmerabile DALI.

Accessories

240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Cavo Nero - APP Compatible AQ16104APP



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Cavo Bianco - APP Compatible AQ17501APP



Connettori di alimentazione 4pz (per alimentare più sezioni con un unico kit di alimentazione) AQ90500



0-10, 1-10, Potenziometro, Push, DALI to DALI-Selv Interface DV1061



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Cavo Nero - APP Compatible AQ17504APP



Cavo di alimentazione, 2x0,75 + 2x0,35, mm² (per realizzare un cavo di alimentazione personalizzato) - 10m - Bianco AQ90600



Cavo di alimentazione, 2x0,75 + 2x0,35, mm² (per realizzare un cavo di alimentazione personalizzato) - 50m - Bianco AQ90700



Cavo di alimentazione, 2x0,75 + 2x0,35, mm² (per realizzare un cavo di alimentazione personalizzato) - 10m - Nero AQ90800



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - Nero - Cavo Nero - DALI AQ15404



Cavo di alimentazione, 2x0,75 + 2x0,35, mm² (per realizzare un cavo di alimentazione personalizzato) - 50m - Nero AQ90900



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Cavo Bianco - DALI AQ16101



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Cavo Nero - DALI AQ16104



240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC - IP20 - 313x243x57,5H - DALI AQ16000



240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC - IP20 - 313x243x57,5H - APP Compatible AQ16000APP



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - Bianco - Cavo Bianco - APP Compatible AQ15401APP



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - Nero - Cavo Nero - APP Compatible AQ15404APP



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Cavo Bianco - APP Compatible AQ16101APP



A.24 - Emissione Diffusa - Diffusore opalino - 10m AQ16200



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - Bianco - Cavo Bianco - DALI AQ15401



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione - 240W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") - 244x68x38H AQ18000



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione - 150W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") - 244x68x38H AQ18100



A.24 - Emissione Diffusa - Diffusore opalino - 25m AQ16300



A.24 - Emissione Diffusa - Diffusore opalino - 50m AQ16400



A.24 - Emissione Diffusa - Diffusore opalino - 1176mm AQ16500



A.24 - Emissione Diffusa - Diffusore opalino - 3528mm AQ16700



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 351X61x111H - Nero - Cavo Nero - Undimmable AQ17104



A.24 - Emissione Diffusa - Incasso - Testate terminali compreso 1 cavo di sospensione 200H (2 pcs) - Argento Spazzolato AQ45115



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 351X61x111H - Bianco - Cavo Bianco - Undimmable AQ17601



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 351X61x111H - Nero - Cavo Nero - Undimmable AQ17604



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Cavo Bianco - DALI AQ17501



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Cavo Nero - DALI AQ17504



Cavo di sospensione ausiliario (da utilizzare per la configurazione a S) (1 pz) AQ49500



A.24 - Sospensione - Giunto di transizione da usare tra differenti tipologie di moduli. (magnetic-diffusing-sharpening) (1 pcs) - Argento Spazzolato AQ49415



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - Bianco - Cavo Bianco - Undimmable AQ17401



A.24 - Emissione Diffusa - Incasso - Distanziatore



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza

PRODUCT DATA SHEET

PRODUCT CODE: AQ41115



isolante da usare tra moduli alimentati da differenti driver. (1 pcs) - Argento Spazzolato AQ45215



cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 -
396x195x112H - Nero - Cavo Nero - Undimmable
AQ17404



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza
cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 -
351X61x111H - Bianco - Cavo Bianco -
Undimmable AQ17101