


Cata TIR Ceiling - 3000K + Lens Wall Washer

Carlotta de Bevilacqua



IP20 Regulable: + -

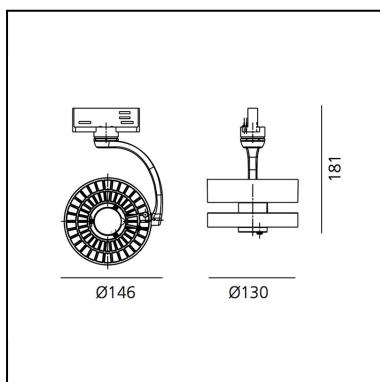

LUMINARIA

- Potencia (W): **22W**
- Flujo Luminoso (lm): **1616lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **89%**
- Efficacy: **73.46lm/W**
- CRI: **90**

Notas

If there is no DALI-SwitchDim bus, the luminaire can be dimmed using the button on the device

ESPECIFICACIONES

Grupo óptico intercambiable mediante mecanismo girar y bloquear. Haces de luz muy concentradas y definidas gracias a un innovador sistema de colimació. Excelente calidad de la luz: Cata Tunable Blanco con posibilidad de regular la temperatura de color de 2.700 K a 5.700 K - CRI >93 (min.) Cata Stable Blanco en tonalidad: blanco cálido (3000K) y blanco neutro (4000K) - CRI=80 (min.) Rotación de 360 ° alrededor de la base vertical y -90 ° / +90 ° alrededor de la base horizontal. 2 modalidades de instalación: con adaptador para binario trifásico (únicamente es plafón como preveen las normativas) y con una unidad de alimentación para instalación a techo. 2 modalidades de instalación: con adaptador para binario trifásico (únicamente es plafón como preveen las normativas) y con una unidad de alimentación para instalación a techo. En caso de montaje a binario posibilidad de funcionar con un pulsador dentro del aparato con función memoria. En caso de montaje a techo posibilidad de funcionar con Swtich dimmer y con pulsador dentro del aparato con la función memoria. Materiales: ópticas en policarbonato transparente y metalizado, dissipador en aluminio brillante, unidad de alimentación en policarbonato transparente, brazo en aluminio brillante. Conforme a la norma EN60598-1 y otras normas específicas.

CARACTERÍSTICAS

- Código de Producto: **M0569W81 + M109900**
- Color: **Aluminio brillante**
- Instalación: **Techo**
- Serie: **Architectural Indoor**
- diseño: **Carlotta de Bevilacqua**

DIMENSIONES

- Altura: **176 mm**
- Diámetro: **130 mm**
- Diámetro base: **130 mm**
- Inclinación: **-90+90**
- Rotación: **360°**
- Peso: **kg 0,85**

FUENTES DE LUZ INCLUIDAS

- Categoría: **Led**
- Número: **1**
- Potencia (W): **22W**
- Temperatura de Color (K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L70(6K) 36000h**

ACCESORIOS

Accessories holder M057080



Adjustable dowsers M059910



Lens for elliptical emission M282007



Chromatic filter yellow M281745



Chromatic filter red M281755



Chromatic filter blue M281735



Anti-dazzle louvre M282100



Soft filter M056807

